



4 Randabschlüsse – Inselsteine


4.63 Steine auf Betondecke geklebt

Fahrbahn – Insel

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Die Fugen der Betondecke sind in den Randabschlüssen zu übernehmen
- Unterseite nachbearbeitet und aufgeraut
- Bitumenhaltiger Anstrich b = 15 cm entlang Belagsrand

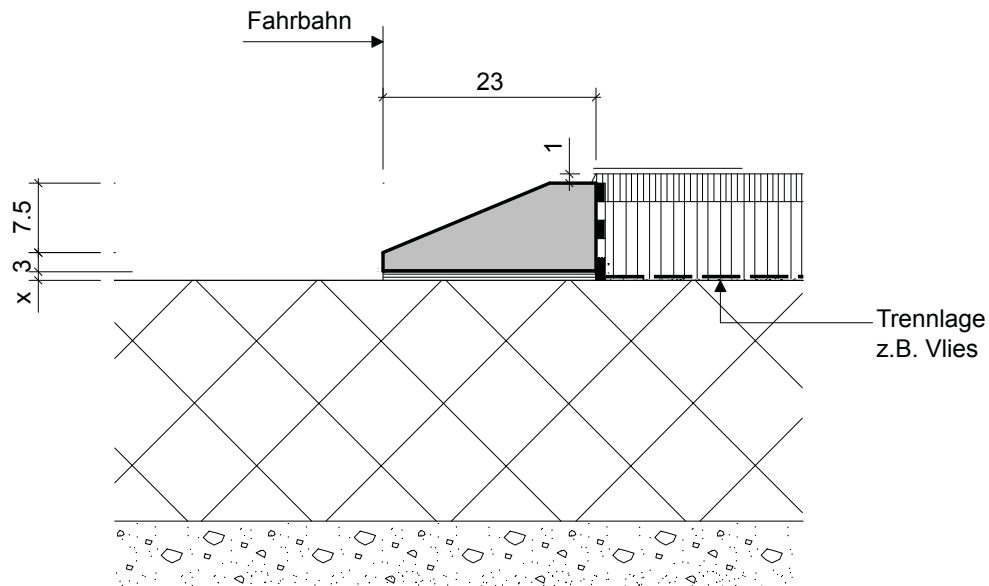

 Spezialkleber gemäss Steinlieferant

 Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke