


4 Randabschlüsse – Stellplatten und Stellsteine

### 4.43 Stellstein Typ SN 12, Anschlag: 6 cm

#### Fahrbahn – Bankett

- Quertugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1  
C16/20, X0, D<sub>max</sub> 16, CI 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m<sup>3</sup>, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen

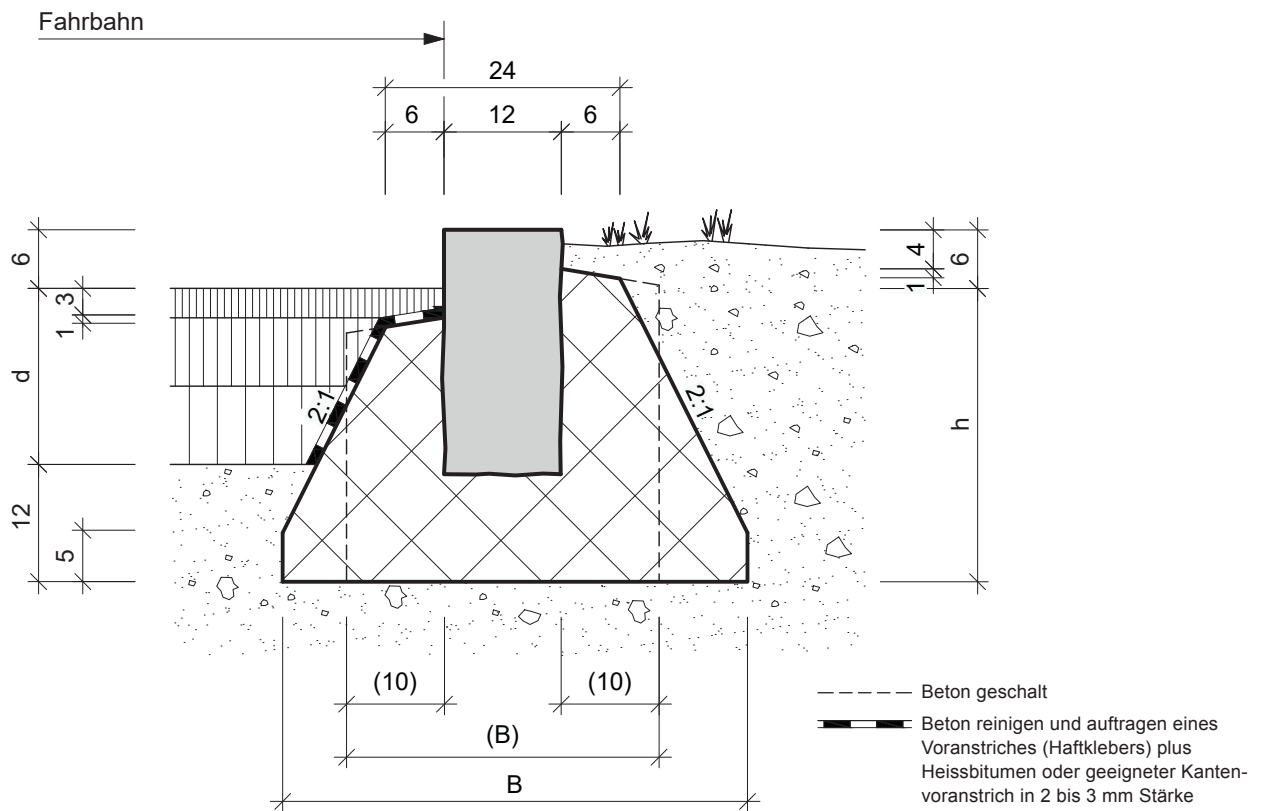

<b>Betonbedarf</b>		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B		(B)	
cm	cm	cm	m <sup>3</sup> /m	cm	m <sup>3</sup> /m
bis 18	30	48	0.088	32	0.070

<b>Mehrbeton</b>					
22	34	52	0.022	32	0.013
24	36	54	0.033	32	0.020
28	40	58	0.057	32	0.033