


4 Randabschlüsse – Randsteine

4.55 Randstein Typ RN 15, Anschlag: 6 cm

Fahrbahn – Trottoir

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1
C16/20, X0, D_{max} 16, CI 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen
- Bitumenhaltiger Anstrich b = 15 cm entlang Belagsrand

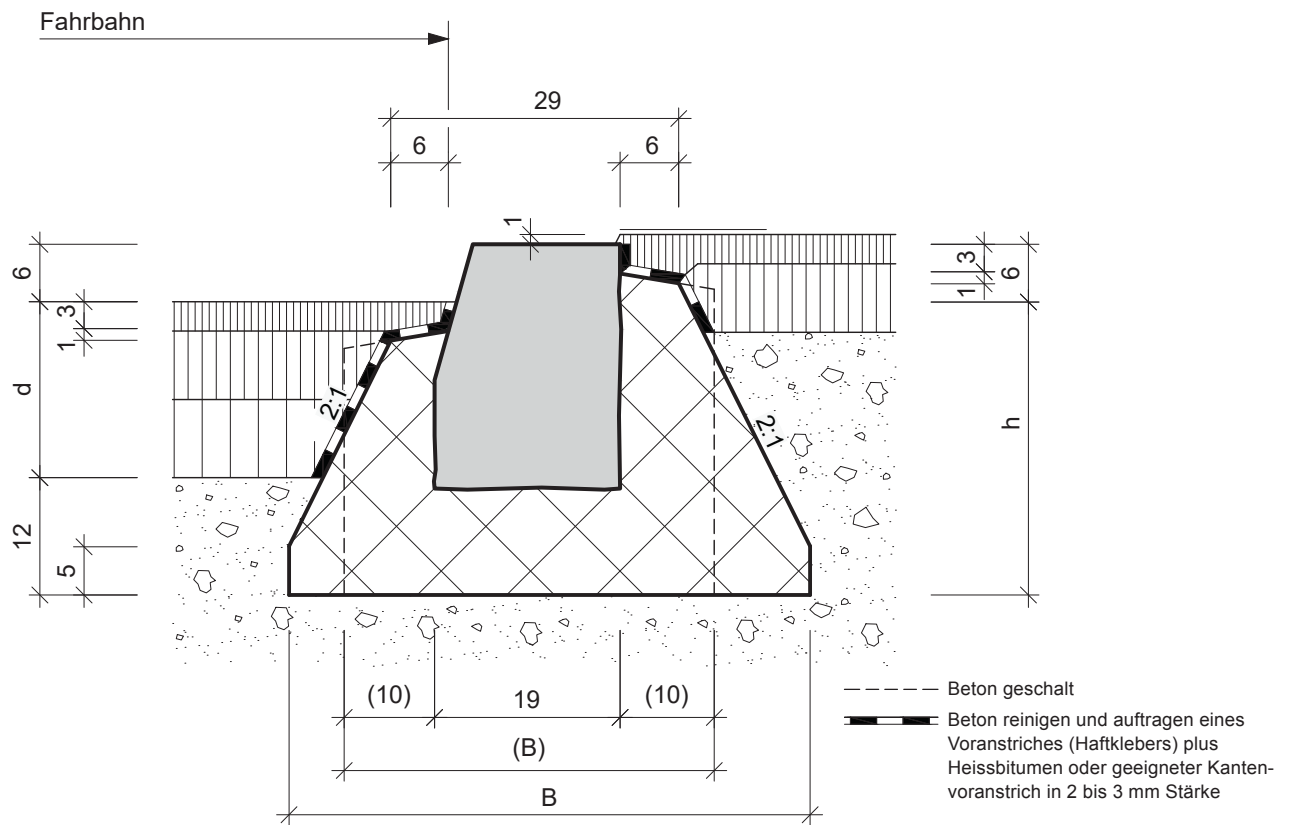

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
		B	m ³ /m	(B)	m ³ /m
d (Belagsstärke)	h	cm		cm	
cm	cm	cm	m ³ /m	cm	m ³ /m
bis 18	30	51	0.087	39	0.077

Mehrбетon					
22	34	55	0.023	39	0.016
24	36	57	0.035	39	0.023
28	40	61	0.061	39	0.039