


4 Randabschlüsse – Inselsteine

4.64 Stellplatte Typ SB/SN 8 bei Insel, einbetoniert

Fussgängerübergang – Insel

- Querfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Beton gemäss SN EN 206-1
C16/20, X0, D_{max} 16, CI 1.0 oder Splittbeton 4/8, CEM 42.5, 200 kg/m³, w/z-Wert 0.37
- Beton seitlich anrampen oder schalen
- Bitumenhaltiger Anstrich b = 15 cm entlang Belagsrand

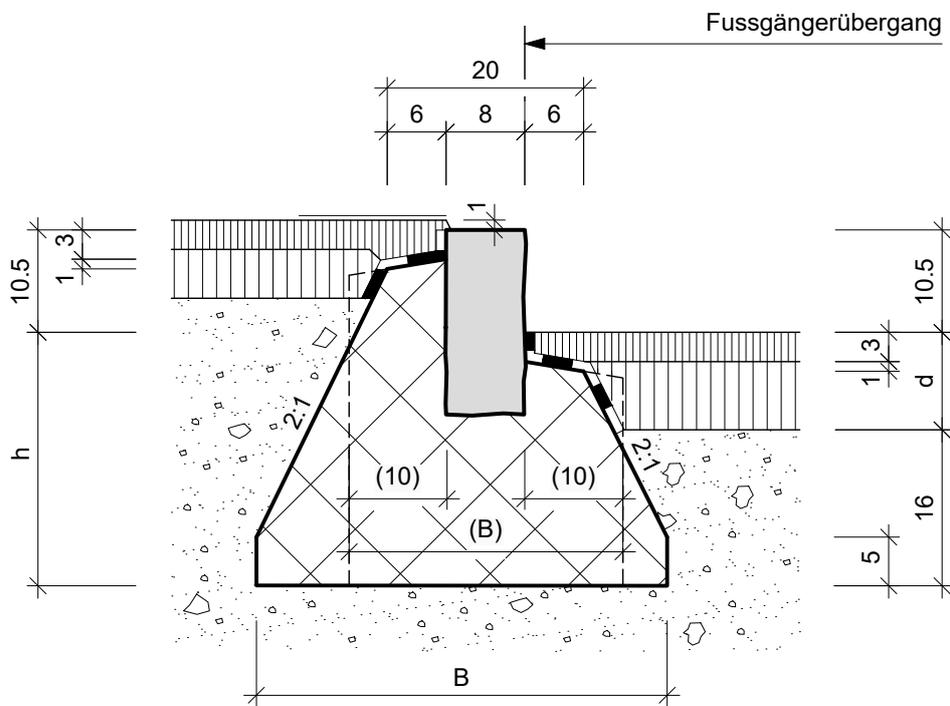

Betonbedarf		ohne Schalung		mit Schalung	
d (Belagsstärke)	h	B	m ³ /m	(B)	m ³ /m
cm	cm	cm		cm	
bis 10	26	42	0.071	28	0.060

Mehrбетon					
12	28	44	0.008	28	0.004
14	30	46	0.016	28	0.008
16	32	48	0.024	28	0.012