


4 Randabschlüsse – Inselsteine

4.68 Inselstein auf Binderschicht geklebt, nach Einbau Deckbelag

Fahrbahn – Wartebereich

- Quersfugen mit Zementmörtel frost-tausalzbeständig
- Bitumenhaltiger Anstrich b = 15 cm entlang Belagsrand

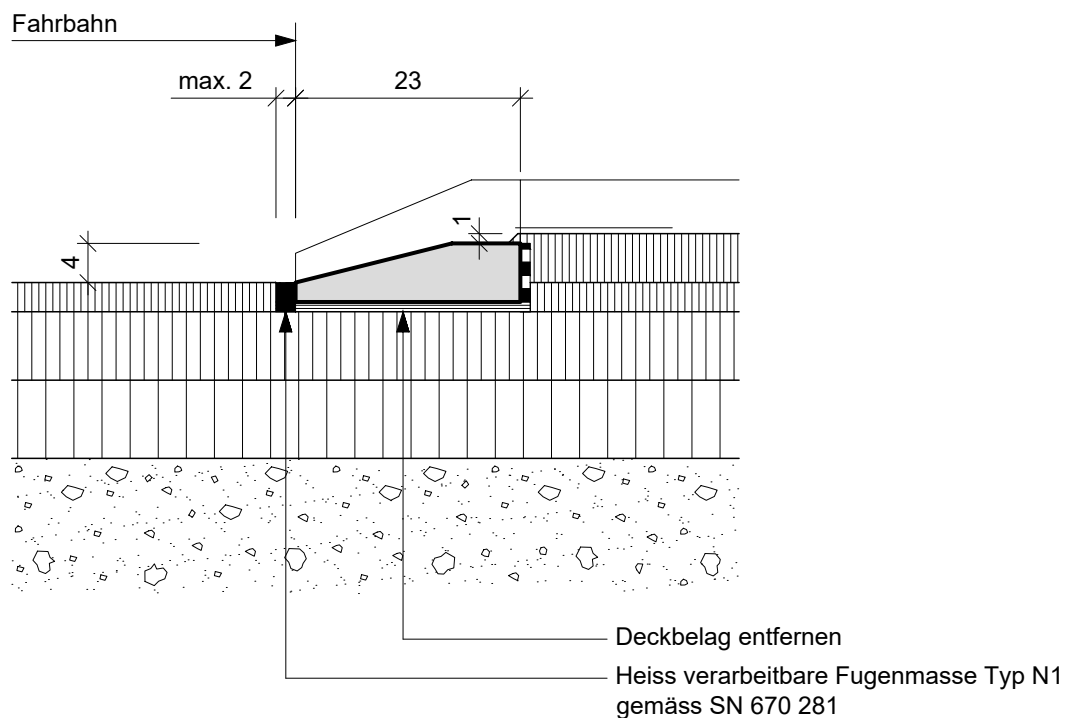

==== Spezialkleber gemäss Steinlieferant

▬ Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke