

5 Strassenentwässerung – Strassenabläufe (SA)


### 5.35 Schluckschacht DN 600 Typ 5, C250

Einzugsgebiet 150-200m<sup>2</sup>


#### Fahrbahn

- Aufsatz siehe 5B
- Aufsatz höhenverstellbar, Einbau nach Anleitung Lieferant
- Belagsüberbau 3–5 mm
- Aufsatz je nach Situation auch gemäss Typ 2, 3, 4

#### Detail C

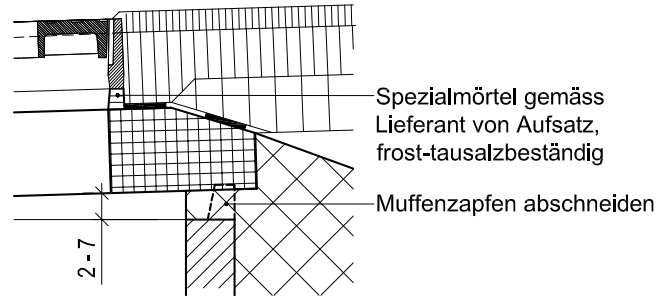

#### Schnitt A-A

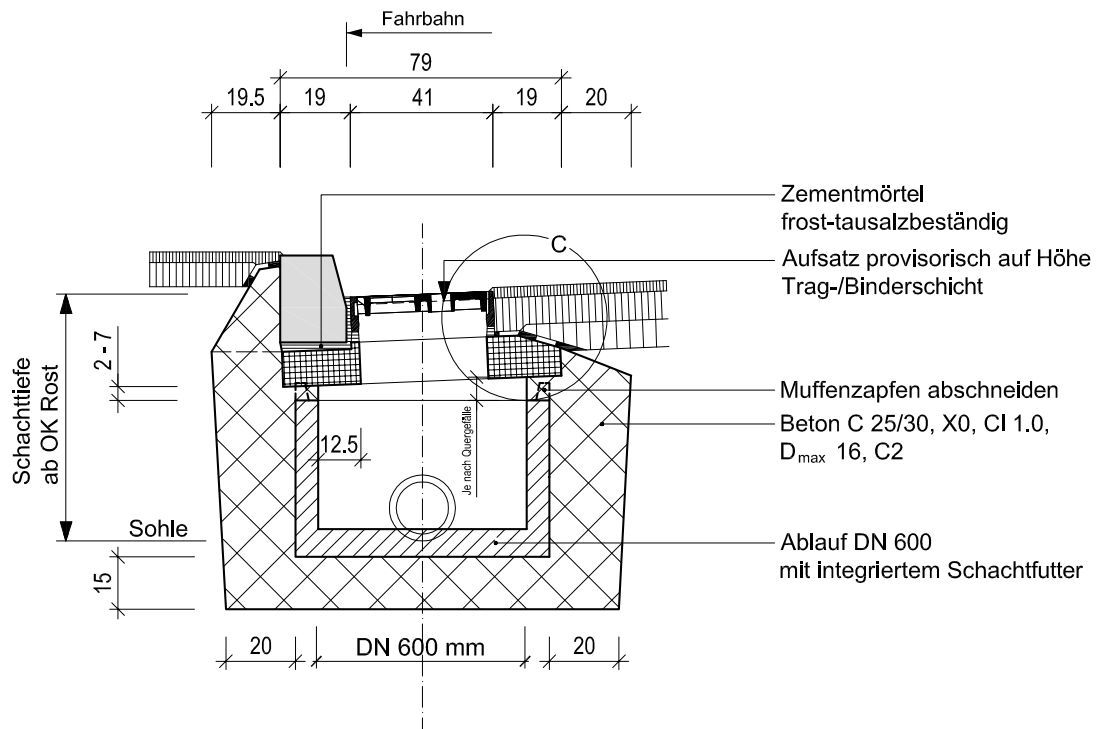

— Beton reinigen und auftragen eines Voranstriches (Haftklebers) plus Heissbitumen oder geeigneter Kantenvoranstrich in 2 bis 3 mm Stärke

5 Strassenentwässerung – Strassenabläufe (SA)

**Schnitt B-B**

